


Automatické balení do teplem smrštitelných fólií

Lady Pack Auto 60L, 80L



Základní přednosti :

- Průběžné uzavírání – možnost balení i velmi dlouhých předmětů
- Stejná svařovací jednotka pro PE a PO fólie
- Nastavitelná výška průběžné svařovací jednotky pro zajištění nejvyšší kvality zabalení
- Programovatelná paměť až pro 20 různých velikostí produktů
- Automatické přestavení stroje dle parametrů z paměti – do 20 sekund
- Možnost spojení se smršťovacím tunelem pomocí síťového nebo válečkového dopravníku

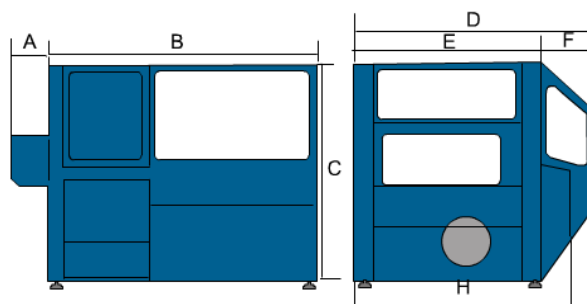

ROZMĚROVÉ CHARAKTERISTIKY

	A	B	C	D	E	F	G	H
60L	250	2240	1580	1560	1300	260	705	1520
80L	250	2390	1580	2000	1600	400	905	1820

Technické parametry	Lady Pack Auto 60L	Lady Pack Auto 80L
Šíře svařování	600 mm	450 mm
Rychlost dopravníku	8 – 28 m/min.	8 – 28 m/min.
Napájení	220 V	220 V
Příkon	3 kW	3 kW
Tlak vzduchu	0,75 MPa	0,75 MPa
Spotřeba vzduchu (orientačně při 50 cyklech/min.)	500 litrů/min.	500 litrů/min.
Maximální průměr role fólie	300 mm	300 mm
Maximální délka role fólie	800 mm	1.000 mm
Tloušťka fólie	PO : 15-25 my ; PE : 25-50 my	PO : 15-25 my ; PE : 25-50 my
Minimální šířka baleného produktu	150 mm	250 mm
Minimální délka baleného produktu	150 mm	150 mm
Maximální šířka baleného produktu	600 mm	800 mm
Maximální výška produktu	200 mm	200 mm